

FROID SCIENTIFIQUE

CODIGEL
— SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Une nouvelle ambition, portée par l'excellence européenne.

Chez Codigel, chaque évolution est guidée par une volonté constante d'innovation au service de l'exigence. En 2026, nous franchissons une étape majeure avec le lancement de notre **catalogue dédié aux équipements scientifiques**, une offre conçue pour répondre aux standards les plus élevés des environnements médicaux, pharmaceutiques et de recherche.

Cette initiative s'inscrit dans notre volonté de **développer des offres spécialisées** pour les environnements les plus exigeants : laboratoires, établissements de santé, centres de recherche ou encore industries de pointe. La rigueur, la précision et la fiabilité sont au cœur de cette nouvelle gamme.

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur **le soutien actif de nos actionnaires espagnols, CORECO et ITV ICE MAKERS**, deux références européennes reconnues pour leur innovation, leur expertise technique et leur exigence de qualité.

Notre ambition est claire : **positionner Codigel comme un acteur de référence dans le domaine de l'équipement scientifique**, avec une offre conçue autour de la fiabilité, de la durabilité et de la performance, tout en restant fidèle à notre ADN – une culture du service, un accompagnement sur-mesure et une expertise familiale transmise depuis plusieurs générations. Avec cette nouvelle gamme, nous poursuivons un objectif : celui d'un engagement concret au service de vos missions scientifiques, dans le respect des normes les plus exigeantes et avec la garantie d'une **fabrication européenne** de haute qualité.

Codigèlement votre



MATTHIEU SIBILLE

THIBAUT SIBILLE

VOS CONTACTS

 **+33(0)1 80 83 77 00**

HORAIRES

Du lundi au jeudi : 9h -12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

CHEF DE PRODUIT GAMME SCIENTIFIQUE

Nicolas Gein

Téléphone : 06 26 22 84 90
nicolas.gein@codigel.com

Assistante commerciale :

Christine Reveille

Téléphone : 01 80 83 77 21
christine.reveille@codigel.com

DIRECTION

Président

Matthieu Sibille

matthieu.sibille@codigel.com

 **06 43 38 42 03**

Directeur Général

Thibaut Sibille

thibaut.sibille@codigel.com

 **07 50 15 88 48**



TOUCHE 1

HOTLINE TECHNIQUE / PIÈCES DÉTACHÉES

Support technique, devis

Christophe Cagne

technique@codigel.com

Commandes, suivi pièces détachées

Angélique Domingues

angelique.domingues@codigel.com

Elisa Ferhane

elisa-ferhane@codigel.com

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Vincent Klich

Téléphone : 06 60 19 59 93
vincent.klich@codigel.com



TOUCHE 4

SERVICE TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Transport/Expéditions

Florianne Paye

florianne.paye@codigel.com

Stéphanie Legrand

stephanie.legrand@codigel.com

DOCUMENTATION

Vous trouverez les informations sur notre site :
www.codigel/froidscientifique.com

NOS PARTENAIRES



CORECO, est une entreprise espagnole, présente sur les cinq continents. Actionnaire de CODIGEL depuis plus de 20 ans, nous assurons le rôle de délégation française de CORECO sur l'ensemble des pays francophones.

CORECO est installée sur deux sites en Andalousie, d'une superficie totale de plus de 40 000 m² (bureaux et logistique). Ces deux sites sont dédiés à la production de notre gamme d'armoires, de meubles réfrigérés et de chambres froides. CORECO emploie plus de 310 personnes sur ces deux sites et cela peut doubler en pleine saison.

RECHERCHE ET EVOLUTION CORECO

CORECO dispose de laboratoires de certification dans lequel le design et les caractéristiques techniques de nos produits sont élaborés. Ce laboratoire nous permet de certifier la qualité des produits et de nos prestations vis-à-vis de nos clients.

RESPECT DE LA SOCIÉTÉ

CORECO n'épargne aucun effort pour améliorer sa responsabilité sociétale et ce à travers de trois programmes :

- En utilisant des produits totalement recyclables.
- En fabriquant des produits de basse consommation et d'une grande rentabilité.
- En fabriquant des produits d'une très faible pollution sonore.

RECONNAISSANCES

La qualité et la sécurité de nos produits est assurée avec les normes de certification vérifiées par le bureau Veritas: ISO-9001: 2015
ISO 14001: 2015 OHSAS 18001: 2007 et les directives relatives : CE : DC/2004/108/CEDC/ 2009/95/CE.
Reconnaissance : adhérent du SYNETAM depuis 2019 dans les métiers du froid.



Partenaire de CODIGEL depuis 1984, ITV en devient actionnaire en 1996, conférant à CODIGEL son statut actuel de filiale française.

Créée en 1982, ITV Ice Makers est aujourd'hui une entreprise de référence dans le secteur des machines à glaçons pour l'hôtellerie. Grâce à une stratégie d'expansion internationale, ses produits sont présents dans le monde entier via un réseau commercial solide. L'entreprise dispose de la plus grande usine d'Europe exclusivement dédiée à la fabrication de machines à glaçons.

Reconnu pour son innovation, ITV a reçu le label de PME innovante du ministère espagnol de l'Économie, soulignant ses investissements en recherche et développement. Chaque année, la marque fabrique 30 000 machines, couvrant des capacités allant de 15 kg à 50 tonnes de glace par jour, utilisées par les plus grands établissements hôteliers.

Avec 11 filiales, dont CODIGEL en France, ITV s'appuie sur une équipe de jeunes chercheurs qui développent des brevets et des technologies propres. La qualité, la performance et la fiabilité sont au cœur de l'offre, répondant aux attentes d'une clientèle exigeante en quête de solutions durables et innovantes.

ITV s'engage activement pour l'environnement : installation photovoltaïque, réutilisation de l'eau, dématérialisation des documents, gestion responsable des déchets et sécurité au travail. Elle est membre du SYNETAM depuis 2019, dans les métiers du froid.

Les équipements de réfrigération biomédicale sont spécifiquement conçus et fabriqués pour le stockage d'éléments thermosensibles, tels que des échantillons biologiques ou des médicaments, qui peuvent se détruire, se décomposer ou se modifier sous l'effet de la température.

Les centres de recherche, les laboratoires, les pharmacies (hôpitaux ou communautaires) et les établissements de santé, allant des grands hôpitaux aux petits cabinets médicaux, nécessitent un stockage contrôlé de produits et de substances, conformément aux exigences et réglementations spécifiques du secteur.

CORECO propose une gamme complète de réfrigération et de congélation à usage biomédical, dont les performances frigorifiques sont spécialement adaptées à l'uniformité, à la récupération et à la stabilité des températures requises par la réglementation en vigueur.

Ces équipements sont dotés d'alarmes embarquées ou à distance pour détecter les écarts de température, d'une surveillance continue de la température et de l'humidité, de batteries de secours garantissant une autonomie minimale de 12 heures en cas de panne de courant, d'un thermostat de sécurité (antigel) et de portes avec serrure.

La gamme d'équipements CORECO Medical Lab assure une conservation adéquate, conforme aux réglementations et directives internationales les plus strictes, des éléments thermolabiles les plus sensibles, tels que les échantillons biologiques et les produits pharmaceutiques.



Certification outil de compétitivité

Nous sommes pleinement conscients qu'une part significative de notre développement repose sur le niveau technologique élevé des produits que nous commercialisons.

À cette fin, et en conformité avec les réglementations internationales les plus strictes, nous avons établi des normes de qualité rigoureuses, en utilisant des méthodes de contrôle ultra-sophistiquées. Chaque étape de fabrication est minutieusement surveillée afin d'optimiser les performances et la consommation d'énergie.

Dans ce cadre, CORECO a obtenu des homologations et certifications tant nationales qu'internationales en matière d'hygiène, de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de normes environnementales, ce qui nous permet d'exporter vers la majorité des marchés.

La qualité et la sécurité de nos produits ainsi que de notre entreprise sont assurées par le respect des normes certifiées et auditées :

ISO-9001

ISO 14001

OHSAS 18001

et les directives relatives au marquage CE en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique, ainsi que leurs équivalents dans des pays tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït.



Règlement relatif aux équipements frigorifiques médicaux

Dans le domaine biomédical, des normes générales sont indispensables pour assurer la qualité et le professionnalisme dans la fabrication de ces équipements. Elles s'appliquent tant au produit qu'à l'entreprise qui le conçoit, le fabrique et le commercialise.

- Norme **ISO 13485** : fondée sur l'approche du modèle de processus ISO 9001, cette norme de systèmes de management a été développée spécifiquement pour la fabrication de dispositifs médicaux. Elle inclut des exigences particulières pour la fabrication, l'installation et la maintenance des dispositifs médicaux. Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR) : ce règlement de l'Union européenne abroge l'ancienne directive 93/42/CEE et régle la production et la distribution des dispositifs médicaux et autres produits médicaux.
- **EN 61010** : norme définissant les exigences de sécurité pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et d'utilisation en laboratoire. Tous les équipements utilisés dans un laboratoire doivent respecter au minimum ces réglementations de sécurité.
- **Directive 2014/34/UE** ATEX de l'Union européenne : précise les caractéristiques que doivent respecter les équipements de stockage à froid pour le stockage de matières explosives et facilement inflammables, très répandues dans l'industrie pharmaceutique.
- **DIN 13277** : norme de qualité qui remplace les précédentes DIN 58345 et DIN 58371, établissant les exigences et spécifications pour les armoires et congélateurs à usage médical.

Autres caractéristiques :

- Maintient une température de fonctionnement de +2°C à +8°C
- Applicable à des températures ambiantes de +10°C à +35°C - Émission sonore inférieure à 60 dB(A)
- Système d'avertissement optique et acoustique pour alarme de température élevée et basse
- Préparation pour l'enregistrement de la température de fonctionnement
- Alarme optique et acoustique de coupure de courant pendant au moins 12 heures (alarme de coupure de courant)
- Thermostat de sécurité pour prévenir les températures inférieures à +2°C
- Capacité de charge mécanique des installations est d'au moins 100 kg/m2
- Porte verrouillable



Caractéristiques générales des équipements pharmaceutiques et de laboratoire

Équipements d’une capacité interne de 120 à 1400 litres nets, conçus pour le stockage de produits pharmaceutiques et d’échantillons biologiques.

Nos équipements intègrent des matériaux tels que l’acier inoxydable AISI-304, l’acier époxy ou plastifié, ainsi que des ventilateurs et compresseurs à faible consommation d’énergie et à faible niveau sonore (< 60 dB).

Nos systèmes de stockage reposent sur des étagères ou des tiroirs, avec une capacité de charge répartie de 100 kg/m² et des porte-étiquettes. Des cloisons horizontales et verticales réglables sont également disponibles.

Nous proposons des versions avec porte pleine ou vitrée, toutes deux dotées d’une serrure et d’un joint d’étanchéité amovible.

Tous les équipements sont équipés d’un double éclairage LED vertical intérieur pour une visibilité optimale. Ils peuvent être fournis avec des pieds de différentes tailles, des dispositifs de réglage de la hauteur ou des roulettes pour une mobilité accrue.

Pour répondre aux exigences de ce secteur, nous disposons d’une sonde de simulation de produit, conçue et fabriquée en interne, conforme à la norme DIN 13277, garantissant la stabilité de la température interne.


Nos équipements pour la conservation des produits pharmaceutiques sont dotés d’un intérieur avec des passages pour un accès facile aux sondes externes.

Les interfaces de communication IoT respectent les normes de cybersécurité applicables aux produits connectés, ainsi qu’aux exigences particulières des systèmes médicaux et de santé.



Connexion	BT	WIFI	USB	RS485	TTL
Écran graphique USB	Non	Op.	Oui	Oui	Non
Écran graphique haute visibilité	Op.	Op.	Non	Non	Oui
Écran graphique compact	Op.	Op.	Non	Non	Oui

BT : Bluetooth | RS485 : pour l’intégration aux systèmes de gestion du bâtiment

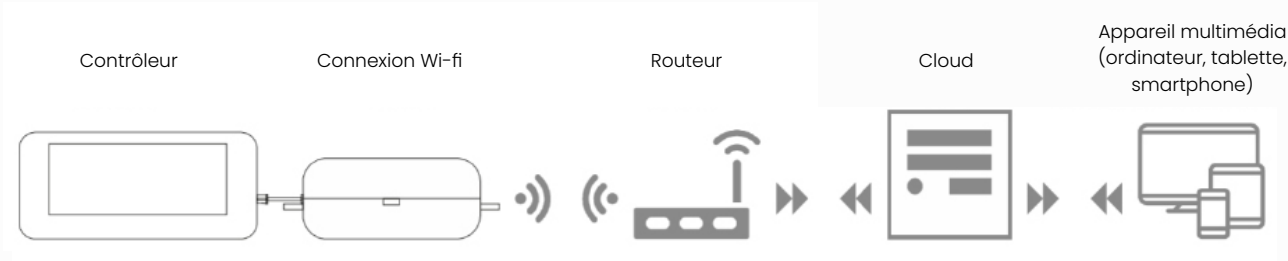

Contrôle et suivi de la température et des alarmes

Notre gamme d'armoires de laboratoire et de stockage de vaccins se compose de trois appareils de pointe, dotés de fonctionnalités spécifiquement conçues pour le secteur médical et de la santé.

Gestion avancée de la température et alarmes, en conformité avec la réglementation sur le stockage des médicaments et des vaccins, incluant des alarmes sonores et visuelles en cas de variation de température, d'ouverture de porte, de défaillance de sonde et de température de condensation élevée.

Possibilité de raccordement d'alarmes externes à l'unité et sonde avec simulation de produit pour une gestion optimale du fonctionnement de l'équipement de réfrigération.

Thermostat de sécurité EN58345 (standard pour les pharmacies et en option pour les laboratoires) empêchant la température de l'unité thermolabile de descendre jusqu'au point de congélation.

Batterie avec chargeur EN58345 (standard pour les pharmacies et en option pour les laboratoires) permettant à la commande numérique de fonctionner de manière autonome tout en continuant à gérer la température et les valeurs d'alarme.

Écrans graphiques haute définition avec protection IP65.

Connectivité locale ou à distance pour la surveillance de la température et des alarmes.

En option : Datalogger pour l'enregistrement des données, avec accès via Bluetooth ou Wi-Fi, enregistrement des données HACCP, visualisables sur écran et téléchargeables via port USB au format CSV (dispositif graphique uniquement).

Interface Wi-Fi ou Bluetooth permettant d'afficher les alarmes et les températures, ainsi que d'accéder aux opérations de configuration depuis un PC, un smartphone ou une tablette.



Écran graphique avec USB



Écran graphique haute visibilité



Écran graphique compact



Écran graphique haute visibilité



Écran graphique compact

Caractéristiques des équipements de pharmacie et de laboratoire

La gamme Medical Lab de Coreco se distingue par une conception, une construction et une finition soignées, respectant des normes de qualité élevées et proposant diverses options de finition qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires :

Extérieur :

- Finition extérieure en acier plastifié :
 - Blanc : pour notre gamme spécifique destinée à la conservation des médicaments et des vaccins : Série MPH
 - Gris : destiné aux équipements pour la conservation d'échantillons biologiques, notre gamme pour laboratoires : Série MLB
- Isolation en polyuréthane injecté, sans GWP et sans ODP.
- Portes équipées d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (restent ouvertes au delà de 90 degrés) :
 - Porte pleine : compatible avec l'ensemble de nos équipements de congélation et de surgélation. Disponible de série sur nos gammes MPH et MLB.
 - Porte vitrée : double vitrage avec isolation par gaz inerte et cadre en aluminium. Disponible sur nos gammes MPHV et MLBV, pour un contrôle optimal de l'espace intérieur.
 - Serrure à clé de série disponible sur tous nos modèles.
- Système de mise à niveau avec tampons de réglage de la hauteur (18-38 mm): Tous nos équipements sont dotés en standard de tampons de réglage de la hauteur pour garantir une stabilité optimale. Ils sont proposés avec des pieds réglables et des roulettes équipées de freins pour faciliter le déplacement.

Intérieur :

- Finition intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/8, doté de coins arrondis sanitaires pour un nettoyage simplifié.
- Système de crémaillères et glissières intérieures en acier inoxydable AISI-304 18/8, ajustables en hauteur.
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en acier époxy et avec porte-étiquette, avec une capacité de charge répartie de 100 kg/m³.
- Double éclairage intérieur à LED.
- Possibilité de fabrication avec des composants ATEX 014/34/EU. Afin de respecter la réglementation DIN13277, une sonde additionnelle pour simulation de température à coeur du produit peut être intégrée à notre série MPH.

Contrôle numérique :

- Nous proposons un contrôle numérique standard doté d'un écran haute visibilité, ainsi que d'alarmes sonores et visuelles en cas de variation de température, de porte ouverte ou de défaillance de sonde. De plus, un contact sec libre de potentiel est inclus pour la gestion des alarmes externes. Tout ce qu'il vous faut pour satisfaire aux normes de qualité les plus rigoureuses.

- Contrôle numérique : En plus de notre contrôleur numérique à haute visibilité, les options suivantes sont proposées :
 - Écran tactile
 - Contrôleur d'affichage compact : inclus en standard sur nos appareils MPH et MLB-150.
- Passe-câble : Afin de se conformer à la réglementation DIN13277 relative au stockage des médicaments, un passage de capteur totalement étanche peut être intégrée pour faciliter l'introduction d'une sonde de contrôle de température externe.
- Sonde de simulation de produit : cet appareil, conçu et fabriqué par Coreco, permet d'obtenir une lecture de température plus fiable, garantissant une connaissance constante de la température des produits à l'intérieur, tout en minimisant les fluctuations indésirables.
- Batterie : Nous avons incorporé une batterie de longue durée qui permettra au contrôleur numérique de poursuivre l'enregistrement de la température interne de nos équipements, en cas de panne de courant, tout en préservant la traçabilité.
- Glissières télescopiques : elles simplifient le chargement et le déchargement des produits dans nos équipements.
- Tiroirs : idéaux pour organiser vos produits en toute sécurité. Ils incluent également des porte-étiquettes.
- Roues (hauteur : 108mm) : pour les dispositifs nécessitant un déplacement de leur position.
- Pieds (135-210mm) : réglables, ils apportent à l'équipement une élévation accrue.



CRC CORECO
MEDICAL LAB

-28





PHARMACIE

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES SOUS PAILLASSE


150 MPH – MPHVC – MPHVC / ATX




INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 kg/m³
- **MPHV : porte double vitrage**
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Serrure à clé en standard
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée nécessitant peu d'entretien
- MPH / MPHVC :
 - Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
 - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- MPHVC : Système de refroidissement par froid statique sur les parois
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Compact
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - MPH / MPHVC : Dégivrages optimisés
- **Composants ATEX 014/34/UE pour les modèles ATX**
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

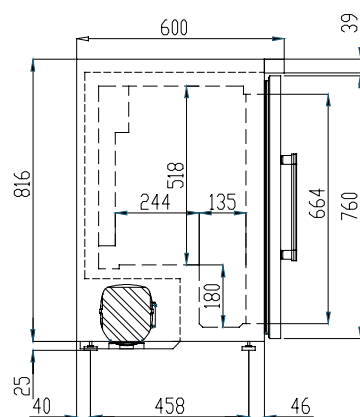



Modèle	MPH-150	MPH-150-ATX	MPHV-150	MPHV-150-ATX	MPHC-150	MPHC-150-ATX
Plage de température (°C)	+2°C+8°C	+2°C+8°C	+2°C+8°C	+2°C+8°C	-10°C -30°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	145	145	145	145	145	145
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698
Dimensions avec emballage (mm)	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235
Lumière de porte (mm)	500x664	500x664	500x664	500x664	500x664	500x664
Épaisseur d'isolation (mm)	50	50	50	50	50	50
Finition extérieure	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	2	2	2	2	2	2
Dimensions des étagères (mm)	438x340	438x340	438x340	438x340	438x340	438x340
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Pleine	Vitrée	Vitrée	Pleine	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
USB	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	255	255	255	255	361	361
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	62	62	67	67	63	63
Poids net (kg)	57	57	62	62	58	58

ARMOIRES POSITIVES


320 MPH – MPHV / ATX

INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis, facilitant le nettoyage
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m³
- **MPHV : porte double vitrage**
- Serrure à clé, en standard
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée. Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- **Composants ATEX 014/34/UE pour les modèles ATX**
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

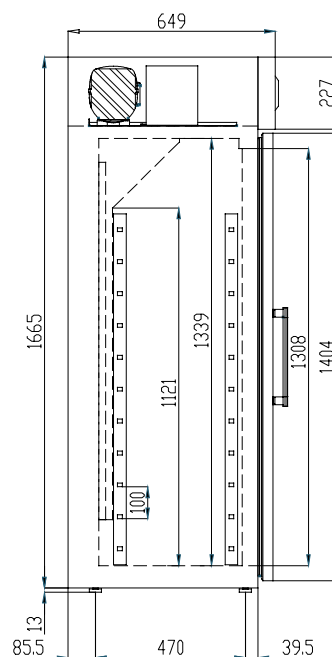



Modèle	MPH-320	MPH-320-ATX	MPHV-320	MPHV-320-ATX
Plage de température (°C)	+2°C+8°C	+2°C+8°C	+2°C+8°C	+2°C+8°C
Capacité brute (L)	32l	32l	32l	32l
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	600x650x1680	600x650x1680	600x650x1680	600x650x1680
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	500x501x1356	500x501x1356	500x501x1356	500x501x1356
Dimensions avec emballage (mm)	670x740x2050	670x740x2050	670x740x2050	670x740x2050
Lumière de porte (mm)	500x1308	500x1308	500x1308	500x1308
Épaisseur d'isolation (mm)	50	50	50	50
Finition extérieure	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	4	4	4	4
Dimensions des étagères (mm)	438x390	438x390	438x390	438x390
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Pleine	Vitrée	Vitrée
Serrure	Oui	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	Oui	Oui	Oui	Oui
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	488	488	488	488
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	100	100	109	109
Poids net (kg)	92	92	101	101

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES


650 MPH – MPHc – MPHv

INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis pour un nettoyage facile
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m³
- **MPHV : porte double vitrage**
- Serrure à clé, en standard
- Éclairage double à LED intégré dans le cadre de la porte
- Unité de condensation ventilée. Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Régulateurs de série
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

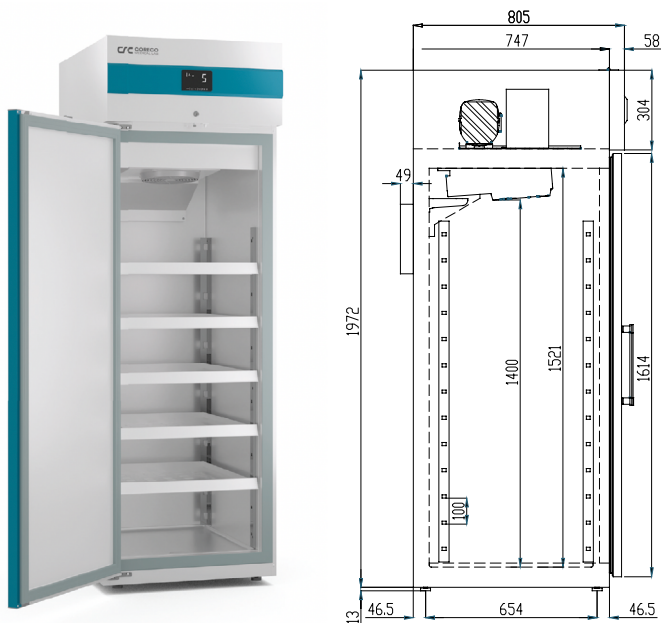



Modèle	MPH-650	MPHV-650	MPHC-650
Plage de température (°C)	+2°C +8°C	+2°C +8°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	565	565	565
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	660x855x1995	660x855x1995	660x855x1995
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	540x689x1520	540x689x1520	540x689x1520
Dimensions avec emballage (mm)	690x890x2150	690x890x2150	690x890x2150
Lumière de porte (mm)	542x1506	542x1506	542x1506
Épaisseur d'isolation (mm)	60	60	60
Finition extérieure	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	5	5	5
Dimensions des étagères (mm)	478x563	478x563	478x563
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Vitrée	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	Oui	Oui	Oui
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	584	584	907
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	134	144	136
Poids net (kg)	124	134	126

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES

1400 MPH – MPHC – MPHV

INFOS PRODUITS

MPH / MPHC / MPHV


- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis pour un nettoyage facile
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m²
- **MPHV : portes double vitrage**
- Serrure à clé, en standard
- Éclairage double à LED intégré dans le cadre de la porte
- Régulateurs de série
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique



et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)

- Unité de condensation ventilée. Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

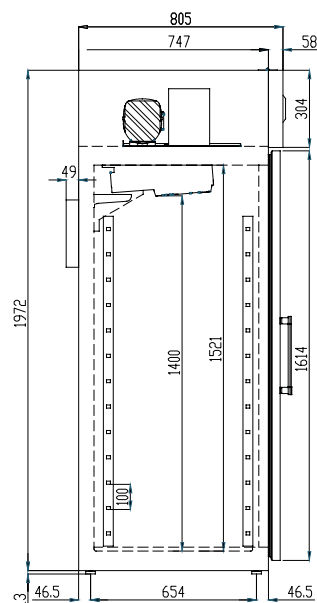



Modèle	MPH-1400	MPHV-1400	MPHC-1400
Plage de température (°C)	+2°C +8°C	+2°C +8°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	1285	1285	1285
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	1350x855x1995	1350x750x2050	1350x855x1995
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	1227x689x1520	1227x689x1520	1227x689x1520
Dimensions avec emballage (mm)	1380x890x2150	1380x890x2150	1380x890x2150
Lumière de porte (mm)	542x1506	542x1506	542x1506
Épaisseur d'isolation (mm)	60	60	60
Finition extérieure	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc	Acier plastifié blanc
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	10	10	10
Dimensions des étagères (mm)	478x563	478x563	478x563
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Vitrée	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	Oui	Oui	Oui
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	845	845	1470
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	197	217	200
Poids net (kg)	185	205	188





LABORATOIRE

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES SOUS PAILLASSE


150 MLB – MLBC – MLBV / ATX

INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m²
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- **MLBV : porte double vitrage**
- Serrure à clé, en standard
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée nécessitant peu d'entretien
- MLBC : Système de refroidissement par froid statique sur les parois
- MLB / MLBV :
 - Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
 - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Compact
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - MLB / MLBV : Dégivrages optimisés
- **Pour modèles ATEX : composants ATEX 014/34/UE**
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

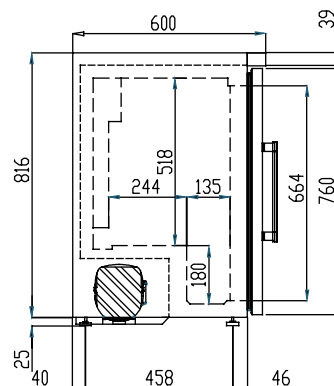



Modèle	MLB-150	MLB-150-ATX	MLBV-150	MLBV-150-ATX	MLBC-150	MLBC-150-ATX
Plage de température (°C)	+2°C +15°C	+2°C +15°C	+2°C +15°C	+2°C +15°C	-10°C -30°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	145	145	145	145	145	145
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830	600x600x830
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698	501x478x698
Dimensions avec emballage (mm)	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235	670x740x1235
Lumière de porte (mm)	500x664	500x664	500x664	500x664	500x664	500x664
Épaisseur d'isolation (mm)	50	50	50	50	50	50
Finition extérieure	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	2	2	2	2	2	2
Dimensions des étagères (mm)	438x340	438x340	438x340	438x340	438x340	438x340
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Pleine	Vitrée	Vitrée	Pleine	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
USB	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	255	255	255	255	361	361
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	62	62	62	62	63	63
Poids net (kg)	56	56	56	56	58	58

ARMOIRES POSITIVES


320 MLB – MLBV / ATX

INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en aluminium stratifié blanc
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis pour un nettoyage facile
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m²
- **MLBV : porte double vitrage**
- Serrure à clé, en standard
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée. Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- **Pour les modèles ATX : Composants ATEX 014/34/UE**
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

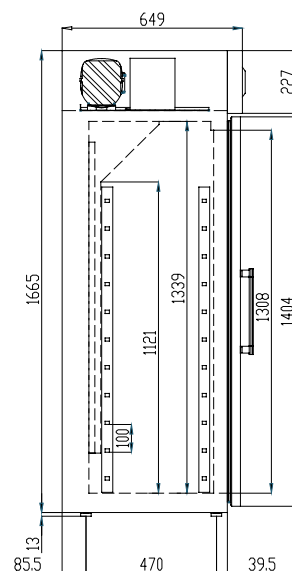



Modèle	MLB-320	MLB-320-ATX	MLBV-320	MLBV-320-ATX
Plage de température (°C)	+2°C +15°C	+2°C +15°C	+2°C +15°C	+2°C +15°C
Capacité brute (L)	321	321	321	321
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	600x650x1680	600x650x1680	600x650x1680	600x650x1680
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	500x501x1356	500x501x1356	500x501x1356	500x501x1356
Dimensions avec emballage (mm)	670x740x2050	670x740x2050	670x740x2050	670x740x2050
Lumière de porte (mm)	500x1308	500x1308	500x1308	500x1308
Épaisseur d'isolation (mm)	50	50	50	50
Finition extérieure	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	4	4	4	4
Dimensions des étagères (mm)	438x390	438x390	438x390	438x390
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Pleine	Vitrée	Vitrée
Serrure	Oui	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	En option	En option	En option	En option
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	488	488	488	488
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	101	101	109	109
Poids net (kg)	92	92	100	100

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES


650 MLB – MLBC – MLBV

INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis pour un nettoyage facile
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m³
- **MLBV : porte double vitrage**
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Serrure à clé, en standard.
- Éclairage double à LED intégré dans le cadre de la porte.
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée.
- Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

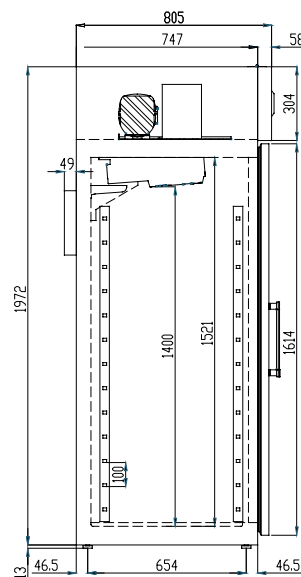



Modèle	MLB-650	MLBV-650	MLBC-650
Plage de température (°C)	+2°C +15°C	+2°C +15°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	565	565	565
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	660x855x1995	660x855x1995	660x855x1995
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	540x689x1520	540x689x1520	540x689x1520
Dimensions avec emballage (mm)	690x890x2150	690x890x2150	690x890x2150
Lumière de porte (mm)	542x1506	542x1506	542x1506
Épaisseur d'isolation (mm)	60	60	60
Finition extérieure	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	5	5	5
Dimensions des étagères (mm)	478x563	478x563	478x563
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Vitrée	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	En option	En option	En option
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	584	584	907
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	134	144	136
Poids net (kg)	124	134	126

ARMOIRES POSITIVES / NÉGATIVES


1400 MLB – MLBC – MLBV



INFOS PRODUITS

- Extérieur en acier plastifié gris
- Intérieur en aluminium blanc laminé
- Fond intérieur en acier inoxydable
- Intérieur avec un fond et des coins arrondis pour un nettoyage facile
- Système de fermetures à glissière et de guides intérieurs en acier inoxydable, ajustables tous les 100 mm
- Équipé d'étagères (standard) ou de tiroirs (en option), tous deux amovibles, en tôle d'acier revêtue d'époxy avec porte-étiquette, capacité de charge répartie de 100 Kg/m³
- **MLBV : portes double vitrage**
- Porte équipée d'un système de fermeture automatique et d'un joint magnétique amovible (reste ouverte lorsque l'angle d'ouverture dépasse 90°)
- Serrure à clé, en standard.
- Éclairage double à LED intégré dans le cadre de la porte.
- Régulateurs de série
- Unité de condensation ventilée.
- Niveau de pression acoustique < 60 dB
- Système d'évaporateur ventilé, doté d'un revêtement époxy résistant à la corrosion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage de l'évaporateur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg/m³, sans GWP et sans ODP
- Contrôle numérique :
 - Haute visibilité
 - Alarmes sonores et visuelles signalant des variations de température
 - Alarme de porte ouverte, défaillance de sonde et température de condensation élevée
 - Dégivrages optimisés
- Gaz réfrigérant R290

OPTIONS

- ✓ Écran graphique compact
- ✓ Écran graphique avec USB
- ✓ Passe-câble pour sonde externe
- ✓ Tiroirs télescopiques : remplacement des étagères par tiroirs à glissières télescopiques
- ✓ Roues
- ✓ Pieds inox
- ✓ Intérieur en inox
- ✓ Extérieur en inox
- ✓ Inversion du sens d'ouverture de la porte

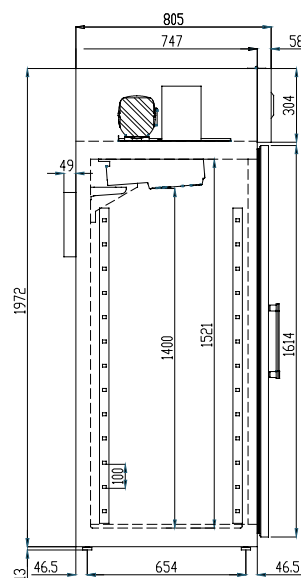



Modèle	MLB-1400	MLBV-1400	MLBC-1400
Plage de température (°C)	+2°C+15°C	+2°C+15°C	-10°C -30°C
Capacité brute (L)	1285	1285	1285
Dimensions extérieures (L x P x H) mm	1350x855x1995	1350x750x1995	1350x855x1995
Dimensions intérieures (L x P x H) mm	1227x689x1520	1227x689x1520	1227x689x1520
Dimensions avec emballage (mm)	1380x890x2150	1380x890x2150	1380x890x2150
Lumière de porte (mm)	542x1506	542x1506	542x1506
Épaisseur d'isolation (mm)	60	60	60
Finition extérieure	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris	Acier plastifié gris
Finition intérieure	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc	Aluminium plastifié blanc
Nombre d'étagères	10	10	10
Dimensions des étagères (mm)	478x563	478x563	478x563
Matériau des étagères	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy	Tôle d'acier avec revêtement époxy
Étagères interchangeables	Oui	Oui	Oui
Type de porte	Pleine	Vitrée	Pleine
Serrure	Oui	Oui	Oui
USB	En option	En option	En option
Enregistreur de données (Datalogger)	En option	En option	En option
Batterie + sonde simulation produit	En option	En option	En option
Sonde de température ambiante	Oui	Oui	Oui
Thermostat anti-congélation	En option	En option	En option
Contrôleur digital	Oui	Oui	Oui
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290
Puissance électrique (W)	845	845	1470
Tension / fréquence	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
Poids brut (kg)	197	217	200
Poids net (kg)	185	205	188

CONGÉLATEURS ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE

-40°C MD




MD-40L106



MD-40L308



MD-40L518



MD-40L106



MD-40L308



MD-40L518

Références	Plage de température °C	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nb. de tiroirs	Capacité brute L	Consommation W	A	Classe Climatique	Réfrigération	Dégivrage	Norme
MD-40L106	-20°C 40°C	595	812	615	3	106	160	2,2	N	Statique	Manuel	IEC61010*
MD-40L308	-20°C 40°C	700	1920	690	7	308	195	2,9	N	Statique	Manuel	IEC61010*
MD-40L518	-20°C 40°C	866	1920	811	12	518	450	5,0	N	Statique	Manuel	IEC61010*

*Conformité IEC 61010 – sous réserve de l'ajout des options

CONGÉLATEURS ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE

-86°C MD



MD-86L108



MD-86L358



MD-86L108



MD-86L358

Références	Plage de température °C	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nb. d'étagères	Capacité brute L	Consommation W	A	Classe Climatique	Réfrigération	Dégivrage	Norme
MD-86L108	-40°C -86°C	955	675	815	1	108	420	4,9	N	Statique en cascade	Manuel	IEC61010*
MD-86L358	-40°C -86°C	795	1855	885	3	358	610	5,3	N	Statique en cascade	Manuel	IEC61010*

*Conformité IEC 61010 – sous réserve de l'ajout des options

CONGÉLATEURS ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE

-86°C MD



MD-86L458S



MD-86L568BS



MD-86L708BS



MD-86L818BS

Références	Plage de température °C	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nb. d'étagères	Capacité brute L	Consommation W		Classe Climatique	Réfrigération	Dégivrage	Norme
MD-86L458S	-40°C-86°C	885	1980	855	3	458	765	5,9	N	Statique en cascade	Manuel	IEC61010*
MD-86L568BS	-40°C-86°C	885	1980	995	3	568	720	8,2	N	Double compresseur	Manuel	IEC61010*
MD-86L708BS	-40°C-86°C	1030	1980	995	3	718	720	8,2	N	Double compresseur	Manuel	IEC61010*
MD-86L818BS	-40°C-86°C	1175	1980	995	3	838	720	9,5	N	Double compresseur	Manuel	IEC61010*

*Conformité IEC 61010 – sous réserve de l'ajout des options

ARMOIRE POSITIVE POUR BANQUES DE SANG

MXY



MXY-558



MXY-558

Références	Plage de température °C	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Nb. d'étagères	Capacité brute L	Consommation W A		Classe Climatique	Réfrigération	Dégivrage	Norme
MXY-558	+4°C	760	1920	825	6	558	320	3,9	N	Ventilée	Manuel	IEC61010*

*Conformité IEC 61010 – sous réserve de l'ajout des options

SÉRIE GALA

INFOS PRODUITS

- La grille frontale in-out garantit une parfaite ventilation
- Porte très résistante équipée d'un système d'amortissement breveté
- Carrosserie inox AISI 304 18/10
- Le système à injection avec gicleurs souples, breveté, évite les problèmes de calcaire, ce qui rend les glaçons plus translucides
- Thermostat réglable (temps de production et quantité de glaçons stockée)
- Structure interne robuste qui facilite la maintenance (4 colonnes autonomes)
- Bouton de nettoyage : permet la circulation de l'eau avec un détartrant (Calkin ou équivalent) sans réfrigération

Gaz R290

- Modèle DP : pompe de vidange intégrée
- 230V/1/50Hz (60Hz/ITV: nous consulter)


Dotation :

- Pelle à glaçons
- Crépine d'entrée d'eau
- Tuyau d'arrivée d'eau
- Tuyau de vidange
- Kit de 4 pieds réglables en hauteur



OPTIONS

- ✓ Filtres
- ✓ Adoucisseur
- ✓ Produits de nettoyage



22 g



GALA30A-DP



GALA60A-DP


AVEC RÉSERVE INTÉGRÉE ET POMPE DE VIDANGE

Référence	Refroidissement	Type de glaçons	Dimensions (LxPxH mm) sans pieds	Puissance max. absorbée (W)	21°C 15°C Production Kg / 24h	Glaçons / cycle	Consommation d'eau (L/h)	Stockage (kg)
GALA30A-DP	Air		405x515x744	340	30	18	2,9	15 kg / 652 glaçons
GALA35A-DP	Air		465x595x789	376	37	24	4	20 kg / 870 glaçons
GALA45A-DP	Air		465x595x789	510	47	24	5,3	20 kg / 870 glaçons
GALA60A-DP	Air		535x595x789	440	55	36	5,9	25 kg / 1087 glaçons
GALA80A-DP	Air		715x595x939	680	75	48	10,5	35 kg / 1522 glaçons
GALA110A-DP	Air		715x700x1044	934	112	60	14,1	60 kg / 2609 glaçons

⊕ Pieds réglables de 105 à 155 mm

Medikal IQ

90C IQ



INFOS PRODUITS

Medikal IQ d'ITV est la solution parfaite : une machine à glace granulaire blanche, conçue pour s'intégrer parfaitement dans les environnements de soins de santé.

- Glace de haute qualité pour la conservation des médicaments et des vaccins
- Carrosserie blanche
- Stockage en toute sécurité des échantillons biologiques
- Utilisation idéale dans les laboratoires et les hôpitaux

Hygiène et sécurité maximales avec le système PureZone :

- Technologie de désinfection à l'ozone et à la lumière ultraviolette, qui élimine les virus, les bactéries et les micro-organismes
- Système de sécurité de porte : désactive la désinfection lorsqu'elle est ouverte, protégeant ainsi les utilisateurs

- Produit de la glace granulaire
- L'évaporateur le plus efficace du marché, faible consommation d'énergie et forte production de glace
- Interrupteur de nettoyage : déconnecte le système de refroidissement pendant la circulation de l'eau avec le produit de détartrage (Calkin ou similaire)
- Easi : accès facile pour l'entretien et l'installation
- Tous les panneaux peuvent être démontés séparément
- Écran LED : bouton tactile marche/arrêt et nettoyage
- Alertes visuelles pour le stock, le processus de nettoyage et les erreurs
- Bac de récupération de l'eau pour éviter les débordements ; fabriqué en ABS résistant aux chocs et conçu pour un nettoyage facile. Comprend un porte-pelle pour plus de commodité
- Elle est équipée d'un filtre et d'une pompe de vidange intégrés
- Machines tropicalisées (classe T) / pieds réglables en hauteur de 105 mm à 155 mm
- Gas naturel R290 avec un très faible potentiel de réchauffement climatique, ce qui réduit également la consommation d'énergie
- Stif : fabrication en inox renforcée. Structure solide soutenue par 4 colonnes en acier. Corps en acier inoxydable AISI 304



IQ90CAMEDIKAL

Référence	Refroidissement	Type de glaçons	Dimensions (LxPxH mm)	Puissance max. absorbée (W)	Production 21°C / 15°C Kg / 24h	Consommation d'eau (L/h)	Stockage (kg)
IQ90CAMEDIKAL	Air		465x595x784*	470	94	3,9	20

⚙ Pieds réglables de 105 à 155 mm

De la commande à la livraison

DE LA COMMANDE... →

COMMANDE CLASSIQUE

Nous vous invitons à bien vérifier les accusés de réception de commande (références, prix, options) et à nous préciser d'éventuelles contraintes de livraison. N'hésitez pas à nous contacter en cas de doute. **En cas d'annulation de commande avant l'expédition aucun frais ne vous sera demandé.**

COMMANDE SPÉCIALE

Elle concerne tous les produits sur plan comme une ligne de vitrine, sur mesure et hors catalogue. Il vous sera demandé **30 % d'acompte** calculés sur le prix net HT achat de la commande.

En cas d'annulation d'une commande spéciale, l'acompte de 30% ne pourra vous être restitué, la commande étant presque impossible à revendre en l'état.

RETOUR DE MATÉRIELS

1. **Retour matériel neuf** : Suite à une erreur ou une annulation de commande, un retour entraîne systématiquement **une moins value de 20%** par rapport à la facture (moins value de 30% pour toutes commandes spéciales) + **facturation du port aller**. Les retours ne sont acceptés qu'en port payé et après accord écrit. Les retours ne peuvent être acceptés qu'avec l'emballage d'origine et concernent des matériels facturés depuis **moins de 3 mois**.

2. **Retour pour réparation** : Les retours ne sont acceptés qu'en port payé et après accord écrit.

3. **Retour pour échange** : Les retours ne sont acceptés qu'en port payé et après accord écrit.

→ ... A LA LIVRAISON

CODIGEL expédie ses marchandises, aux risques et périls du destinataire, selon 3 types de transport :

- ✓ Messagerie (colis de faible volume et hauteur : machines à glaçons, lave-vaisselle, petits fours...)
- ✓ « Palet System » (colis plus volumineux – type armoires, meubles de plus de 200 cm, commande de plusieurs appareils,...)
- ✓ Affrètement (colis très volumineux, linéaire de vitrines ou self, commande quantitative), il sera adapté en fonction du volume de la marchandise



NOUS OPTIMISONS NOS FLUX LOGISTIQUES POUR RÉDUIRE LES KILOMÈTRES PARCOURUS AFIN DE S'INSCRIRE DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Livraison sans prise de rendez-vous en journée et sans créneau horaire à l'adresse du revendeur-installateur. (Le destinataire doit prévoir un engin de manutention pour toute livraison en affrètement). Un lien de suivi de livraison sera adressé au destinataire. **Délai : 2 à 5 jours ouvrés selon le plan de transport annoncé par notre prestataire**



LIVRAISON AVEC PRISE DE RENDEZ-VOUS À LA DEMI-JOURNÉE (9h-12h/14h-17h).

Une fois la marchandise arrivée sur la plateforme locale, le centre livreur prend contact avec le destinataire indiqué sur la commande (bien indiquer les coordonnées). Les délais sont alors majorés de 24h afin de planifier le rendez-vous.

Un lien de suivi de livraison sera adressé au destinataire. Prise de rendez-vous non garantie en réseau messagerie pour les expéditions

Livraison au pas de porte directe chez l'utilisateur ou sur chantier (hors l'adresse du revendeur-installateur).

Délai : 2 à 5 jours ouvrés selon le plan de transport annoncé par notre prestataire.

Coût supplémentaire (à valider sur la commande) : 40 € (sauf affrètement)



LIVRAISON EXPRESS

Ces livraisons sont valables en France métropolitaine pour un total maximum de 3 palettes de dimensions L 300 * l 150 * h 180 cm et un poids maximum d'une tonne.

Livraison au pas de porte à l'adresse de votre choix.

Délai : 24h à 48h garanti (hors Corse) à compter de l'enlèvement chez Codigel.

Coût supplémentaire (à valider à la commande) : 120 € (1 pièce) - 60 € / pièce supplémentaire



LIVRAISON SPÉCIFIQUE À CRÉNEAU HORAIRE FIXE

Ces livraisons peuvent faire l'objet de moyens spécifiques (camionnette, 2^{ème} livreur, accès centre-ville, camion de moins de 3,5t). Elles impliquent aussi coordination téléphonique entre le centre livreur local et le destinataire indiqué avec coordonnées à la commande.

Livraison au pas de porte à l'adresse de votre choix.

Coût supplémentaire (à valider sur la commande) : sur chiffrage



LIVRAISON AVEC SERVICE

Déballage, raccordement, mise en service, reprise d'emballage ou de l'ancien matériel.

Coût supplémentaire (à valider à la commande) : sur chiffrage

FRAIS DE PORT

Franco de port en France Métropolitaine pour tout montant supérieur à 600 € net HT (remise éventuelle déduite) au dépôt de l'acheteur

FORFAITS MONTANT < 600 € NET HT

MONTANT DE LA COMMANDE	FRAIS DE PORT
0 € HT et 29 € net HT	5 € HT
30 € HT et 99 € net HT	10 € HT
100 € HT et 299 € net HT	20 € HT
300 € et 599 € net HT	30 € HT



Nos délais sont non contractuels. Ils sont énoncés selon le plan de transport annoncé par notre prestataire. Notre objectif est de le respecter. Toutefois, nous ne pourrions pas vous garantir que tous les intervenants logistiques suivront les instructions indiquées en toutes circonstances. Le destinataire indiqué sur le bordereau de transport doit être présent à l'arrivée pour tamponner, dater et signer le récépissé (même sur chantier) ; si la marchandise est acceptée par une autre personne, le destinataire « officiel » reste responsable. En cas d'absence de réserves, la marchandise reçue est déclarée conforme.

À VÉRIFIER À LA LIVRAISON (en présence du transporteur)

- ✗ Le nombre et l'état des colis (un emballage correct ne veut pas forcément dire "machine en bon état").
- ✗ La conformité du matériel livré, avec le bon de livraison et l'accusé de réception de commande.
- ✗ L'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des colis.

Déchargement des camions : il doit être assuré par le destinataire de la livraison. Le chauffeur n'est pas tenu de participer au déchargement. Il n'est pas possible de décharger les colis de plus de 2,40 m de longueur avec le hayon du camion, le destinataire doit prévoir un engin de manutention.

Nous précisons que vous êtes en droit de prendre le temps pour contrôler votre colis, il faut savoir que vous avez :

- 15 min pour un petit colis livré par messagerie

- 30 min pour des colis livrés sur palette

- 1 heure pour un ensemble de colis livrés par affrètement

Si le livreur ne veut pas attendre la fin du déballage, inscrivez en toute lettre « le livreur n'a pas souhaité rester » et faire signer le chauffeur puis adresser un courrier recommandé sous 3 jours au transporteur.



Votre commande arrive en parfait état.

Vous devez :

- Signer le bordereau de livraison
- Ecrire le nom et prénom du signataire
- Apposer le cachet de votre entreprise



Si un colis de votre commande est endommagé partiellement.

Vous devez :

- Reporter sur le bordereau, les dommages constatés sur la machine
- Nous contacter lors du constat du litige pour déterminer si certains éléments sont à notre disposition pour les remplacer
- Signer le bordereau de livraison
- Ecrire le nom et prénom du signataire
- Apposer le cachet de votre entreprise



Votre commande arrive très endommagée.

Vous devez :

- Ecrire sur le bordereau de livraison : « Refus de la livraison : produits endommagés »
- Signer le bordereau de livraison
- Ecrire le nom et prénom du signataire
- Apposer le cachet de votre entreprise
- Confirmer votre constatation par lettre recommandée au transporteur ainsi qu'au service transport de Codigel sous 72 h.

✓ À INSCRIRE

Indiquer la quantité, la référence et le nom de la ou des pièce(s) endommagée(s)

✗ NE JAMAIS ÉCRIRE

CAR CELA N'A AUCUNE VALEUR :

« Sous réserve de... »

« Emballage intact, machine abîmée »

« Emballage abîmé, risque de casse »

« Carton abîmé »

« Carton déchiré »

« Palette cassée »

1. Ecrivez très précisément sur le bon émargé du transporteur les pièces manquantes ou les dégâts constatés directement sur l'équipement sans mentionner le conditionnement, devant le transporteur.
2. En cas d'absence de réserve écrite, précise et caractérisée, il vous reviendra d'apporter la preuve que le dommage constaté est de la responsabilité du transporteur. Une « protestation motivée » devra être écrite en recommandé dans les 3 jours francs qui suivent la réception de vos marchandises.
3. Toute livraison effectuée sur site (restaurant, collectivité, commerce, chantier), votre responsabilité est directement engagée.
Le signataire doit respecter la même procédure.

Dans le cas de non respect de la procédure, aucun remboursement et aucune réclamation ne seront pris en compte après la livraison.


Attention : l'envoi au transporteur d'une lettre de réserve, par lettre recommandée, dans les 72 heures suivant la date de livraison, comme le prescrit l'article L133-3 du Code de Commerce, n'a nullement pour effet d'engager sa responsabilité, mais d'éviter au destinataire la forclusion prévue par cet article. Il ne dispense en aucune façon de l'obligation de prouver que le dommage existait à la livraison.

* Cette lettre est disponible sur www.codigel.com

HOTLINE TRANSPORT CODIGEL : 01.80.83.77.32



Une étiquette sur nos colis est à votre disposition afin de vous aider lors de vos réserves à la livraison.

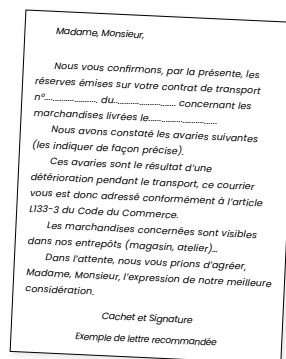

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENT

Merci de déballer la machine en présence du transporteur. Les réserves doivent porter sur la marchandise et non sur l'état du colis.
En cas de problème, merci de nous prévenir au plus vite au **01.80.83.77.32**
Toute réclamation sans émission de réserves sur le bordereau du transporteur ne pourra être prise en compte.

Conditions générales de vente 2026

1. LE CONTRAT DE VENTE

Les offres sont formulées dans la limite des stocks disponibles. Toute commande enregistrée est considérée comme ferme et irrévocable et implique l'acceptation expresse des conditions générales du vendeur.

Les présentes conditions générales de vente prévalent, sauf dérogation écrite et formelle du vendeur, sur toutes les dispositions et conditions contraires des acheteurs, même si celles-ci figurent dans un document visant expressément à exclure ou prévaloir sur les présentes conditions générales de vente.

CODIGEL se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un différend au titre d'une précédente commande.

Dans le cas de fabrication spéciale sur plan, sur mesure ou hors catalogue, un acompte de 30% sera demandé à la commande. En cas d'une annulation ultérieure, cet acompte sera conservé à titre d'indemnité.

Toute commande non confirmée par écrit ne sera pas prise en considération.

2. PRIX

Les prix figurant au tarif sont ceux en vigueur. Ils s'entendent en Euro hors TVA, installation non comprise, hors emballages spéciaux, départ entrepôt du vendeur.

Franco de port en France Métropolitaine pour tout montant supérieur à 600€ hors taxes net (remise éventuelle déduite) au dépôt de l'acheteur.

Des frais de port supplémentaires pourront néanmoins être appliqués dans le cas de contraintes de livraison particulière (utilisateur, centre commercial, prise de rendez-vous, transitaire, ...)

En toute hypothèse, ces prix seront augmentés de toute taxe ou contribution due par l'acheteur, de quelque nature que ce soit (DEEE, DEA, TVA, ...).

Les matériels sont facturés sur la base du tarif en vigueur à la date de la livraison.

3. DÉLAIS DE LIVRAISON

Nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire, mais dans tous les cas, nos délais sont donnés à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts, retenue ou annulation de commande par l'acheteur. En outre, les délais indiqués seront suspendus de plein droit par la survenance de tout cas de force majeure ayant pour conséquence de retarder ou d'empêcher la livraison tel qu'incendie, grève, insurrection, émeute ou embargo, sans que cette liste soit exhaustive.

Dans le cas de demande de livraison de machines et de pièces détachées, avec délai garanti, le coût global du transport sera refacturé à l'acheteur. Dans le cas où l'adresse de livraison donnée par l'installateur est inexacte, le coût de nouvelle présentation lui sera imputé.

4. FABRICATION

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, désignation ou prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser nos clients. Les photos ou schémas de nos catalogues sont purement indicatifs et n'ont pas de valeur contractuelle.

5. TRANSPORT

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en envoi franco.

Il appartient donc à nos clients de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, leur recours contre les transporteurs dans les trois jours qui suivront la réception de la marchandise. Pour cela, nos clients doivent inscrire manuellement sur le bulletin de livraison des réserves précises et détaillées, et doivent les confirmer dans les trois jours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au transporteur qui a effectué la livraison (article 105 du Code de Commerce). Dans le cas d'avaries ou de manquants constatés après la livraison, avant que le délai de trois jours soit expiré, nos clients doivent notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur une protestation en lui demandant de déléguer un représentant pour constater ces avaries ou manquants. Le déballage doit être arrêté et les emballages conservés car il faudra prouver que l'avarie ou le manquant existait bien avant la livraison. Afin de constituer le dossier d'avarie auprès de nos assureurs, nos clients devront nous adresser la photocopie de la lettre

de réserve, du récépissé postal de la lettre recommandée et l'original du bordereau de livraison avec les réserves. Au cas où des réserves ne seraient pas faites par le destinataire, immédiatement sur le bordereau, aucun recours ne pourra être fait par CODIGEL auprès du transporteur et aucun dédommagement ne pourra être demandé. La livraison sur site (adresse de l'utilisateur ex. restaurant/hôtel/collectivité...) pourra impliquer l'application de frais supplémentaires et devra impliquer que les moyens de manutention soient assurés.

A défaut de réserves précises notées immédiatement sur le récépissé par le destinataire, la marchandise livrée sera considérée conforme et exempte de tout vice apparent.

6. GARANTIES

L'acquéreur d'un appareil neuf bénéficie, à titre personnel, de la garantie contre tout vice de construction ou de matière pendant deux ans à compter du jour de la date de notre facture. Les pièces détachées restent garanties 6 mois. Cette garantie est expressément limitée à l'obligation de fournir, à nos frais, les pièces reconnues défectueuses par notre service technique. L'installateur est responsable en tant que professionnel de la conformité du matériel par rapport à l'utilisation qui en sera faite, de la réception du matériel, de l'installation dans les normes et selon les règles indiquées par notre service technique ainsi que de la main d'œuvre durant la période de garantie. Il est également responsable des informations quant à l'utilisation par l'utilisateur. Tout retour ou échange de pièces ou de matériels ne pourra être effectué sans notre accord écrit. Tout retour doit être effectué en port payé sauf accord de nos services et devra faire l'objet d'un emballage approprié. Les dommages causés au matériel et dus à un emballage défectueux sont à la charge de l'acheteur. De plus, la garantie sera annulée pour toute intervention faite par des réparateurs non agréés. Sont exclues de la garantie :

1) les pièces en verre (vitrites, présentoirs, porte vitrée, ...).
2) Les défauts de fonctionnement de l'appareil dus à des dépôts calcaires.
3) les parties électriques détériorées suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale.
4) les détériorations ou avaries résultant d'une mauvaise installation de l'appareil, de négligence ou insuffisance d'entretien, d'une surcharge même passagère, d'inexpérience ou d'usage de produit nocif ou non adapté, de l'usure normale.

Aucune indemnité n'est due en cas de dommage indirect causés par l'immobilisation de l'appareil tel que le manque à gagner, la perte de marchandise, le préjudice commercial ou financier, quand bien même CODIGEL en aurait été informé au préalable.

7. PAIEMENT ET FRAIS DE RECOURS

Toutes nos factures sont payables sans escompte et sans dérogation au lieu de paiement convenu. Le non-règlement des factures à l'échéance convenue entraîne de plein droit à la charge de l'acheteur, une indemnité fixée à titre de clause pénale conformément à l'article 1226 du Code Civil à 15% du montant des factures impayées à leur échéance et ce, sans préjudice des demandes pouvant être formées judiciairement en vertu de l'article 700 du NCP. Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit exigibles toutes les factures en cours, même non échues et ce, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Dans le cas d'un paiement par traite, l'acheteur doit retourner cette dernière acceptée dans un délai maximum de dix jours suivant la réception des factures. Le non-retour des traites acceptées dans ce délai usuel est assimilé à un défaut de paiement.

En cas de retard de paiement - l'échéance est indiquée sur la facture - les intérêts de retard seront dus par le client sans mise en demeure préalable à compter de la date d'exigibilité de la facture ou des sommes impayées, à un taux égal au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points, prorata temporis et ce, sans préjudice de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros (art. L 441-10 du Code de Commerce et Art. D. 441-5 du Décret du 02/10/2012).

En cas de modification du montant de cette indemnité forfaitaire fixé par Décret, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes CGV ou conditions de règlement.

À titre de préjudice, elle appliquera une clause pénale de 15% sur les sommes dues.

8. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (LOI DU 12 MAI 1980)

CODIGEL se réserve le droit de propriété dans les conditions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 sur les marchandises vendues. Les marchandises faisant l'effet du présent document demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. A cet égard, ne constituent pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. L'acheteur peut cependant revendre ces marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est automatiquement retirée en cas de cessation de paiement de l'acheteur. En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu de nous en informer sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. Malgré l'application de la présente clause résolutoire de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de vol, de perte ou de destruction et ce, dès la livraison des marchandises, il s'engage, à cet effet, à assurer cette marchandise en conséquence.

9. JURIDICTION

Nos marchandises étant payable au siège de CODIGEL. Attribution de juridiction est faite au tribunal de commerce de VERSAILLES qui, seul, sera compétent quels que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs. Toute clause contraire stipulée sur les bons de commande de notre clientèle s'entend nulle de plein droit.

10. RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ET DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT D'AMEUBLEMENT

CODIGEL fait enlever et traiter les Équipements Electriques et Electroniques (EEE) qu'il a mis sur le marché après le 13/08/2005 ou lors d'un remplacement d'équipements équivalents ou assurant la même fonction conformément à l'article R543-195 du code de l'environnement, ainsi que les Éléments d'Ameublement (EA) relevant de la catégorie 6 de l'article R543-240. Pour ce faire, CODIGEL a choisi l'éco-organisme ECOLOGIC agréé par l'Etat qui réalise pour son compte l'ensemble des opérations de collecte, de dépollution et de valorisation conformément aux exigences réglementaires. En fin de vie des EEE et EA, l'acheteur et/ou l'utilisateur final s'engage à transmettre les demandes de reprise à ECOLOGIC sur le site www.e-dechet.com ou au +33 1 30 57 79 09 en précisant les éléments nécessaires à la localisation des DEEE ou DEA professionnels de la cuisine lesquels selon les configurations feront l'objet d'un apport volontaire à un point de collecte ou d'un élèvement chez l'utilisateur final qui sera à la charge en dessous de 250kg (500kg dans les DROM-COM). Dès enlèvement ou apport volontaire au point de collecte, ECOLOGIC reprendra l'entière responsabilité des DEEE et DEA en fin de vie.

CODIGEL s'engage sur la mise à disposition des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement pendant une durée minimale de 10 ans sur les appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe.

11. RETOURS ET ÉCHANGES DE MARCHANDISES

Retour de matériel neuf : suite à une erreur ou une annulation de commande, un retour entraîne systématiquement une moins-value de 20% par rapport à la facture et à la facturation du port aller. Le retour est à la charge de l'acheteur. Les retours ne peuvent être acceptés qu'avec l'emballage d'origine et concerne les matériels facturés depuis moins de 3 mois. Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale (couleur, dimension, ...) ne sont ni repris, ni échangés.

Retour pour échange ou réparation : Les retours ne sont acceptés qu'en port payé et après accord écrit de CODIGEL.

CSC CORECO
MEDICAL LAB

ITV | 
icemakers

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

ZAC DU PETIT PARC - 4 RUE DU GRAND ETANG - 78920 ECQUEVILLY - FRANCE
TÉL. 01 80 83 77 00 - FAX 01 80 83 67 01 - MAIL : CODIGEL@CODIGEL.COM

WWW.CODIGEL.COM

