CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

Fiche technique: MCR-NY-2074

Sélection

Marque d'équipements: INTARCON

Modèle d'équipement: MCR-NY-2074

Description:

Équipement Monoblock pour réfrigération a température positive pour montage plafonnier .

Conditions de calcul

Température intérieure:	0.0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Température ambiant:	35.0 °C	Altitude:	0 m

Performance

Puissance frigorifique:	2513 W	Puissance absorbée:	1,47 kW
Intensité nominale:	8,0 A	Intensité maximale:	15,8 A
Débit d'air de l'évaporateur:	1150 m³/h	Débit d'air du condenseur:	1000 m³/h
Réfrigérant:	R134a	Charge de refrigerant:	1,4 kg
Branchement électrique:	230V.1.50	Rendement COP total:	1,71 W/W

Dimensions du condenseur

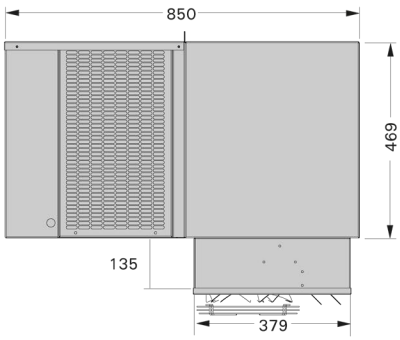

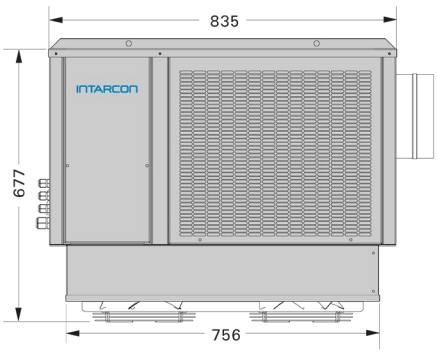

Longueur:	850 mm	Largeur:	835 mm
Hauteur:	469 mm	Poids:	109 kg
Niveau de pression sonore à 10m:	44 dB(A)		

Paramètres d'Ecoconception

Température intérieure:	0 °C	Humidité relative intérieure:	85.0 %
Consommation annuelle d'électricité (Q):	7469 kWh	Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEPR):	2,58

Paramètres à pleine charge et température ambiante 32°C

Puissance frigorifique nominale (P_A):	3,13 kW		
COP nominal (COP_A):	1,96	Puissance absorbée nominale (D_A):	1,60 kW