
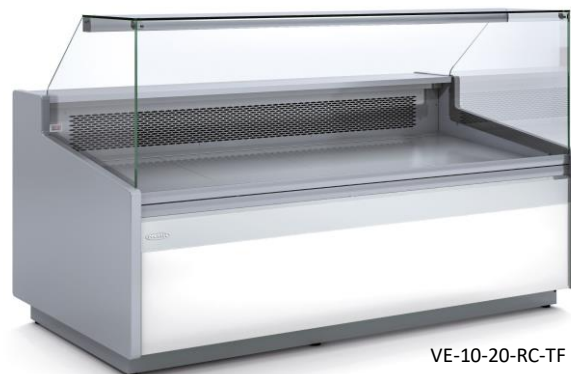


## GAMME VE-10-RC-TF

### PROFONDEUR 1120



VE-10-20-RC-TF

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, sans effet ODP et GWP
- Vitre frontale trempée rabattable
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Eclairage intérieur LED en partie haute en option (sauf version MC)
- Condenseur ventilé, évaporation automatique
- Froid ventilé
- Contrôle électronique de la température
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- Gaz R290

	Dimensions (LxPxH mm)	Stockage (m <sup>3</sup> )	Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	Surface totale de l'exposition (m <sup>2</sup> )		Nb portes	Puissance frig (W)	Conso (W)
				RCB	RC			
VE-10-13-RC-TF	1305x1120x1231	0,5	0,98	1,11	1,11	2	583	926
VE-10-15-RC-TF	1525x1120x1231	0,58	1,16	1,3	1,3	2	796	1066
VE-10-20-RC-TF	2025x1120x1231	0,79	1,56	1,75	1,75	3	1098	1290
VE-10-25-RC-TF	2525x1120x1231	0,99	1,97	2,2	2,2	4	1312	1334
VE-10-30-RC-TF	2995x1120x1231	1,25	2,34	2,62	2,62	4	1312	1358

#### OPTIONS

- Décoration totale
- Kit coulissant arrière plexi
- Remplacement de la LED standard 4 000 K par une Red Fresh
- Lumière LED supplémentaire jaune 2 700 K, blanche 4 000 K ou Red Fesh
- Rideau de nuit
- Plancher sous réserve
- Plan d'exposition double niveau
- Plan de travail en pierre - compact blanc ou imitation granit noir
- Plan d'exposition en couleur blanc ou noir
- Vitrine neutre
- Groupe à distance
- 4 ou 6 pieds inox 125-200 mm

FABRICATION ESPAGNOLE

**SCHEMAS TECHNIQUES**

