


GAMME VE-10-TF

PROFONDEUR 1100

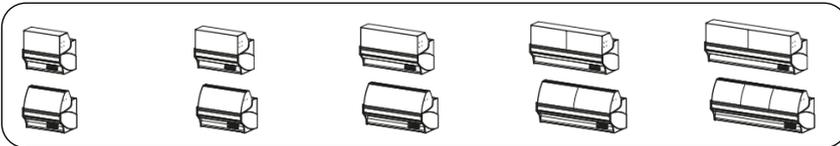

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat, sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40 kg/m³
- Vitre frontale trempée rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Lumière intérieure en partie haute (sauf MC)
- Modèles MC sans dessus et sans éclairage
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 220/1/50 (60 Hz sur demande)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Condenseur ventilé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid (statique en option au même prix)
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2
- **3 formes de vitre au choix : bombée (C), bombée double (CC), double droite (RR)**

| | Dimensions (LxPxH mm) | Surface d'exposition (m ²) | Surface totale de l'exposition (m ²) | | | Stockage (m ³) | Nb portes | Puissance frig (W) | Conso. (W) | R290 |
|-----------------|-----------------------|--|--|------|------|----------------------------|-----------|--------------------|------------|------|
| | | | C | CC | RR | | | | | |
| VE/VES-10-13-TF | 1305x1100x1235 | 0,98 | 0,93 | 1,11 | 1,11 | 0,50 | 2 | 572 | 969 | R290 |
| VE/VES-10-15-TF | 1525x1100x1235 | 1,16 | 1,11 | 1,3 | 1,3 | 0,58 | 2 | 781 | 1 089 | |
| VE/VES-10-20-TF | 2025x1100x1235 | 1,56 | 1,49 | 1,75 | 1,75 | 0,79 | 3 | 949 | 1 199 | |
| VE/VES-10-25-TF | 2525x1100x1235 | 1,97 | 1,87 | 2,2 | 2,2 | 0,99 | 4 | 1 419 | 1 399 | |
| VE/VES-10-30-TF | 2995x1100x1235 | 2,34 | 2,22 | 2,62 | 2,62 | 1,25 | 4 | 1 419 | 1 445 | |



Modèle sans réserve





FABRICATION ESPAGNOLE

OPTIONS

- Décoration frontale
- Décoration totale
- Froid statique (sur VES uniquement)
- Kit coulissant arrière plexi
- Eclairage LED supplémentaire blanc
- Remplacement de la LED standard 4 000 K par une Red Fresh
- Rideau de nuit
- Plancher sous réserve
- Plan d'exposition double niveau
- Etagère intermédiaire
- Etagère intermédiaire avec lumière
- Vitrine neutre
- Groupe à distance
- 4 pieds inox 125-200 mm
- 6 pieds inox 125-200 mm

SCHEMAS TECHNIQUES

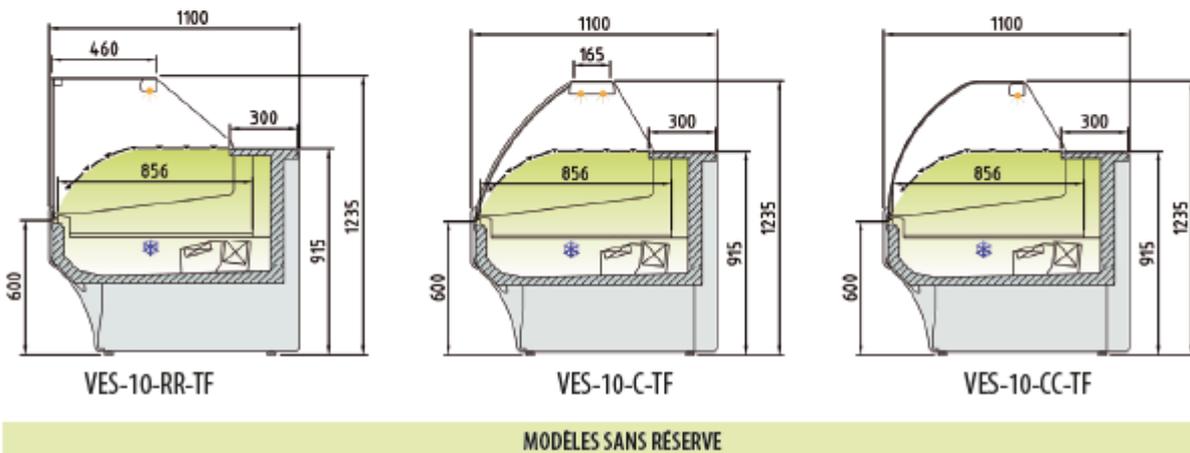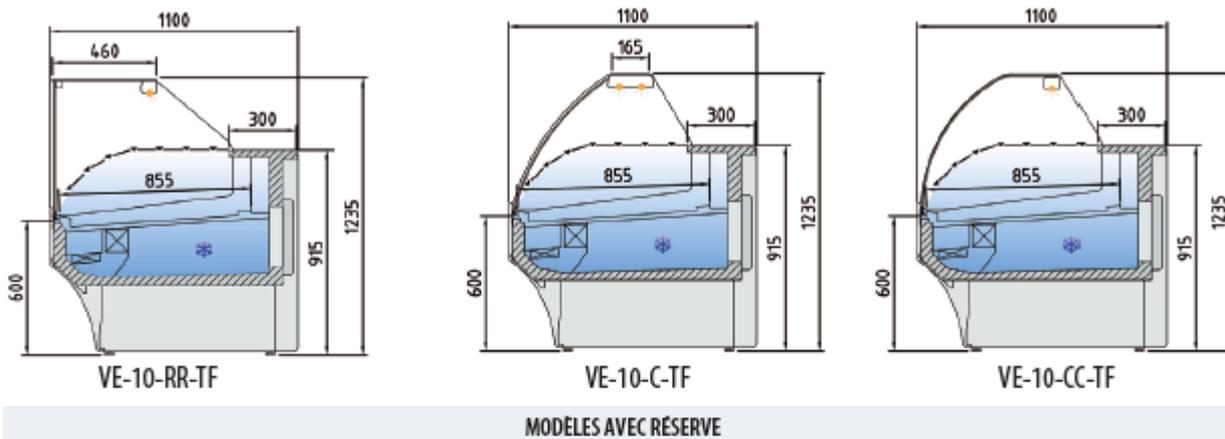

* Les informations sur la classe énergétique (selon les règlements de l'UE 2019/2018 et 2019/2024) font référence à la meilleure configuration disponible pour ces modèles. Toute configuration autre que celle-ci peut entraîner des variations importantes dans les informations relatives à la classe énergétique. En outre, cette configuration est basée sur les informations disponibles au moment de la publication de cette page. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la base de données européenne de l'UE. Base de données des produits d'étiquetage énergétique EPREL ou contactez notre département des ventes. contactez notre département des ventes.