


GAMME VEP-9

PROFONDEUR 940

Pâtissière – 2 étageres

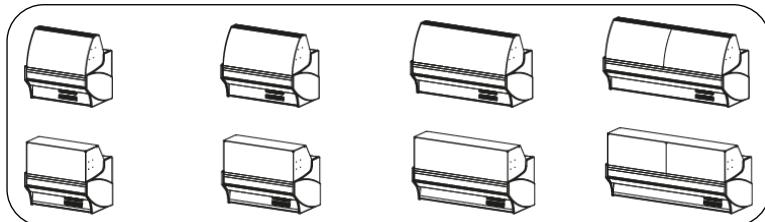

VEP-9-C

VEP-9-RR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrines conçues spécialement pour la pâtisserie, avec deux étageres en verre non réfrigérées. Lumière sous la première étagère, une en partie haute et une en façade
- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat sur commande)
- Côtés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40 mm
- Vitre frontale trempée rabattable
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, sans effets ODP ou GWP
- Profils en aluminium anodisé
- 2 formes de vitres au choix : droite double (RR) et bombée (C)
- Réserve réfrigérée avec portes, lumière de la porte, 440x270 mm (sauf modèle neutre et sans réserve)
- Froid ventilé en standard (statique en option, moins value)
- Condenseur ventilé
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- 230/1/50 (60 Hz sur demande : PVP +5%)
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
- Protection frontale anti-chocs
- Classe climatique 4 (30°C 55% Hr) régime M1 selon UNE-EN ISO 23953-2

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface d'exposition (m ²)	Surface totale de l'exposition (m ²)		Stockage (m ³)	Nb portes	Puissance frig (W)	Conso (W)	Poids (kg)	Gaz
			C	RR						
VEP-9-13-TF	1305x940x1300	1,22	0,78	0,94	0,43	2	572	901	150	R290
VEP-9-15-TF	1525x940x1300	1,44	0,92	1,12	0,49	2	781	1 057	180	
VEP-9-20-TF	2025x940x1300	1,94	1,24	1,50	0,67	3	949	1 147	210	
VEP-9-25-TF	2525x940x1300	2,44	1,56	1,89	0,84	4	1 419	1 353	250	



Étagères en verre non réfrigérées



Réserve avec plaques pâtissières : en option sur modèle statique uniquement



Protection anti-covid (modèles RR uniquement, consulter)

FABRICATION ESPAGNOLE

OPTIONS



- Décoration frontale
- Décoration totale
- Froid statique
- Kit coulissant arrière plexi
- Remplacement de la LED standard 4 000K par une LED 2 700K
- Lumière LED supplémentaire jaune 2 700 K
- Lumière LED supplémentaire blanche 4 000 K
- Rideau de nuit
- Plancher sous réserve
- Plan d'exposition double niveau
- Vitrine neutre
- Groupe à distance
- Jeu de glissières à pâtisserie par porte (pour les modèles statiques)
- 4 ou 6 pieds inox 125-200 mm



VEP-9-30-RR-TF
Vitre double droite
Avec froid statique et option
décoration totale laquée (FCIBC)

INFOS : Le froid statique est particulièrement
adapté en pâtisserie traditionnelle

SCHEMAS TECHNIQUES

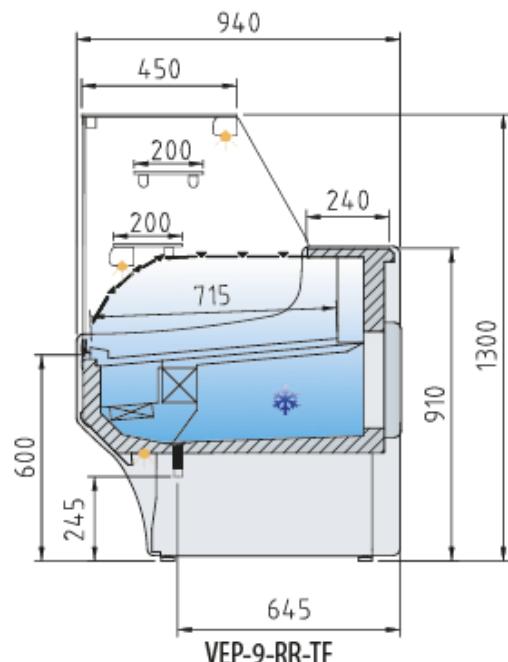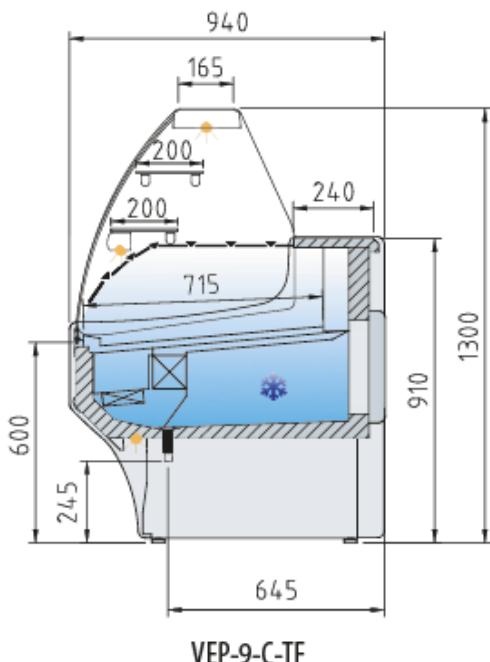

MODÈLES AVEC RÉSERVE