CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

GAMME CLOVER



Murale - Groupe à distance

Hauteur 2m - 2,2m | Profondeur 791 mm - M1 - M2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vitrine verticale pour le raccordement à une unité de condensation ou à un groupe frigorifique avec une capacité et une visibilité optimisées
- Modèle RMS : Rideau de nuit manuel et déflecteur inférieur avant en méthacrylate
- Modèle RMG : Portes battantes avec façade entièrement vitrée avec sérigraphie minimale, ouverture possible jusqu'à 93º et système de blocage en position ouverte manuelle. La fermeture automatique avec une barre de torsion de haute durabilité, assure une économie d'énergie par rapport au Modèle sans porte
- Intérieur standard en époxy RAL 9003 (blanc)
- Grande possibilité de personnalisation. Standard : base inférieure en RAL 9005, bande supérieure et inférieure en tôle dans un choix de couleurs disponibles
- Classe climatique 3 (25ºC, 60 R.H.)
- Évaporateur HFC ventilé, peint en EPOXI avec revêtement anticorrosion
- Jeu de vanne solénoïde et d'un détenteur thermostatique en R449A /R-448A ou R134a
- Etagères réglables en hauteur et inclinables, avec le porte prix de 40 mm inclus
- Dégivrage automatique de l'évaporateur
- Ventilateurs électromécaniques
- Côtés non inclus dans le prix : épaisseur 30 mm
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 4000 K sur la partie supérieure et sur les montants (modèles avec portes)
- Sortie tuyau : possibilité par la partie inférieure, supérieure ou par l'arrière
- Température du produit, selon la norme EN-ISO-23953 :
  a. M1 : -1º+5ºC, convient aux viandes.
  b. M2 : -1º+7ºC, convient aux produits laitiers, aux charcuteries et aux saucisses

Référence	Longueur (mm)	Surface d'étagères réfrigérées (m2)	Surface totale d'exposition (m2)	Volume (L)	Nombre d'étagères	Nombre de portes
RMG20133-12-M1-M2	1250	2,62	1,76	700	4	2
RMG20133-18-M1-M2	1875	3,94	2,64	1050	8	3
RMG20133-25-M1-M2	2500	5,25	3,52	1400	8	4
RMG20133-37-M1-M2	3750	7,87	5,6	2100	12	6
RMG22133-12-M1-M2	1250	2,11	1,9	683	5	2
RMG22133-18-M1-M2	1875	3,17	2,86	1025	10	3
RMG22133-25-M1-M2	2500	4,22	3,81	1366	10	4
RMG22133-37-M1-M2	3750	6,33	6,05	2049	15	6
RMS20133-12-M1-M2	1250	2,62	1,97	700	4	-
RMS20133-18-M1-M2	1875	3,94	2,96	1050	8	-
RMS20133-25-M1-M2	2500	5,25	3,94	1400	8	-
RMS20133-37-M1-M2	3750	7,87	5,91	2100	12	-
RMS22133-12-M1-M2	1250	3,14	2,16	751	5	-
RMS22133-18-M1-M2	1875	4,7	3,24	1127	10	-
RMS22133-25-M1-M2	2500	6,27	4,32	1503	10	-

CODIGEL
ZAC du Petit Parc
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY

CODIGEL
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

Tél : +33 1 80 83 77 00
Fax : +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

PUISSANCES FRIGORIFIQUES (AU METRE LINEAIRE)

	Hauteur 2060		Hauteur 2210	
	Sans portes	Avec portes	Sans portes	Avec portes
M1	1165	675	1225	715
M2	980	525	1030	540

OPTIONS

- Extérieur laqué (sauf côtés)
- Côté plein laqué / Vision
- Décoration côté laqué Panoramique
- Kit électronique ventilateurs
- Kit miroir supérieur
- Supplément pour des portes transparentes
- Pare-chocs acier inoxydable
- Butée d'étagère méthacrylate
- Eclairage LED

SCHEMAS

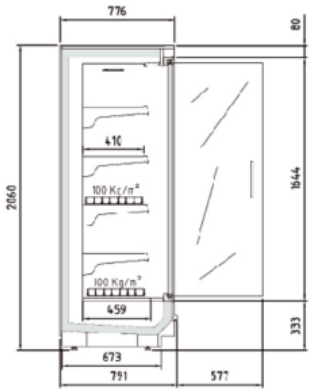

RMG20133-M1-M2

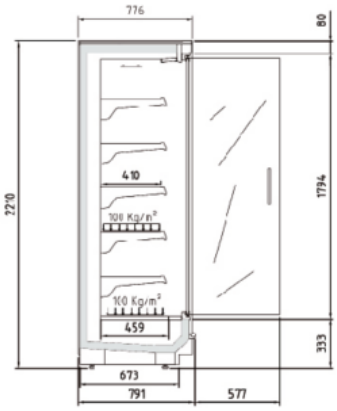

RMG22133-M1-M2

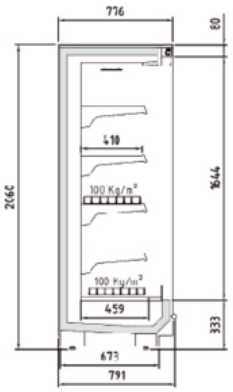

RMS20133-M1-M2

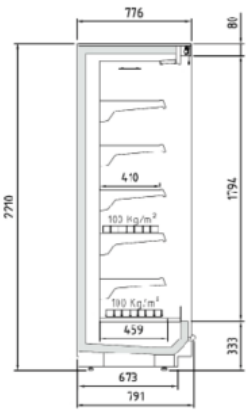

RMS22133-M1-M2